


SK角ハゼH90

屋根30分耐火構造認定 板厚:0.6~0.8mm FP030RF-1440 フネンエース等 板厚:0.6~0.8mm FP030RF-0449 ガラス繊維系裏貼5.0mm

断面形状

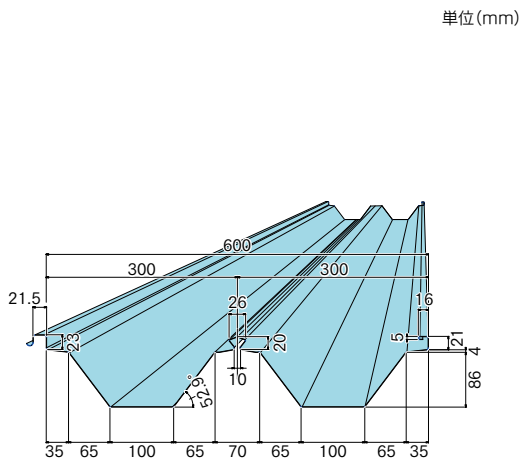

断面性能

板厚 (mm)	単位重量		正 圧		負 圧	
	N/m	N/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Iy(cm ⁴ /m)	Zy(cm ³ /m)
0.6	44.02	73.37	151	29.0	90.0	17.4
0.8	58.05	96.74	201	39.0	131.0	25.4


■断面性能 JISA6514曲げ耐力試験をしたものです。
 ■勾配 3/100以上
 正圧は積載荷重と積雪荷重を負圧は風荷重を検討願います。
 多雪地域、強風地域は設計荷重を充分ご考慮ください。

標準仕様

使用原板幅	914mm	
板厚	0.6mm~0.8mm	
働き幅	600mm	
1m ² 当たり必要なm数	1.67m	
曲率半径	180m以上	
屋根勾配	3/100 以上	
最短加工寸法	1500mm	
裏貼仕様	870幅	フォームエース 4mmまで
		フネンエース 4mmまで
		ガラス繊維系裏貼5.0mmまで

許容梁間

連続梁



主要標準部品

タイトフレーム	単独タイト 中間ハゼ部用	単独タイト 一般ハゼ部用	妻タイト	軒先水切面戸	軒先面戸	軒先換気面戸	
軒先見切換気面戸	水止面戸	エプロン面戸	軒先化粧フレーム	バレーガード	インサート	ハゼ面戸	棟金具 T-55
ハゼ取付金具 (丸・角兼用)	ファイター-W	スノーロイヤル	ケラパピース	ダン吉 HQ III型	ダン吉 HQ III型 (中間部用)		