SKエバールーフⅠ型

断面形状

単位(mm)

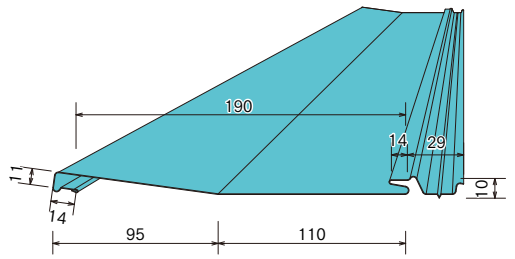

標準仕様

使用原板幅		914mm/3条	
板厚		0.4mm	0.5mm
自重	N/m	9.97	12.32
	N/m²	52.46	64.81
働き幅		190mm	
1m²当たり必要なm数		5.27m	
見えがかり高さ		11mm	
表面形状		腰折れ・フラット及びサザナミ	
屋根勾配		25/100以上(一般地域)	
取付方法		ビス留め	
裏貼仕様		お問合せ下さい	
耐風圧性能(負圧載荷)	N/m²	6370	ー
		試験体に有害な変形は認められなかった	
最短加工寸法		1000mm	

※0.35も加工可能です。

主要標準部品

軒先唐草(木造たるき用)



けらば唐草



けらばキャップ



横ジョイント



D-420
スフィンクスS60
段葺(Ⅰ型)

降り棟ジョイント

※ご注文の際は、必ず屋根勾配をご指定下さい。



アングルライン
段葺(Ⅰ型)

MAX50mm

SKエバールーフⅡ型

断面形状

単位(mm)

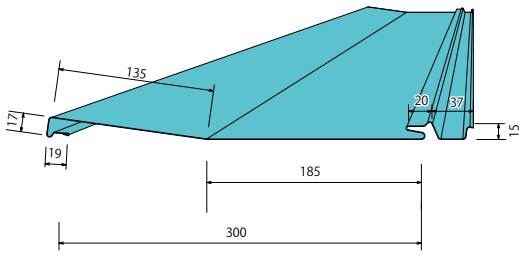

標準仕様

使用原板幅		914mm/2条	
板厚		0.5mm	0.6mm
自重	N/m	18.48	22.01
	N/m²	61.58	73.34
働き幅		300mm	
1m²当たり必要なm数		3.34m	
見えがかり高さ		17mm	
表面形状		腰折れのみ	
屋根勾配		25/100以上(一般地域)	
取付方法		ビス留め	
裏貼仕様		ソフトロン4mmまで	
耐風圧性能(負圧載荷)	N/m²	5880	ー
		試験体に有害な変形は認められなかった	
最短加工寸法		1500mm	

※0.4も加工可能です。

主要標準部品

軒先唐草(木造たるき用)



けらば唐草



けらばキャップ



横ジョイント



D-419
スフィンクスS60
段葺(Ⅱ型)

降り棟ジョイント

※ご注文の際は、必ず屋根勾配をご指定下さい。



アングルライン
段葺(Ⅱ型)

MAX50mm