


# SKエバールーフたてひら350

## 断面形状

単位 (mm)

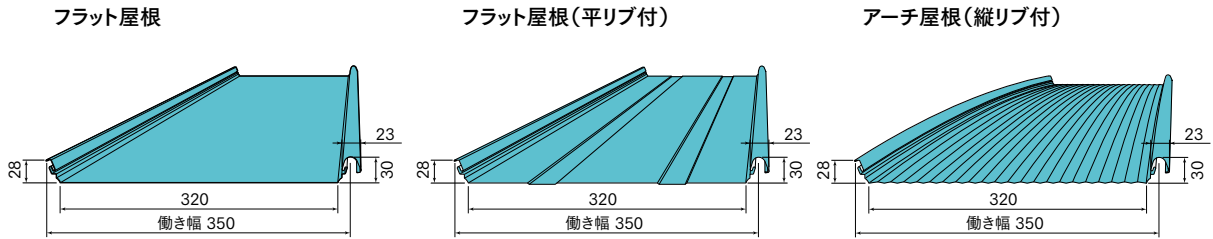


※緩勾配にはパッキン付きにて対応

## 標準仕様

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 使用原板幅                    | 914mm / 2条  |
| 板厚                       | 0.4 ~ 0.6mm |
| 働き幅                      | 350mm       |
| 1 m <sup>2</sup> 当りの必要枚数 | 2.86枚       |
| アーチ                      | 4mR 以上      |
| 屋根勾配                     | 5/100 以上    |
| 吊子ピッチ                    | 606mm 以下    |

|        |  |
|--------|--|
| 軒先カット  | 不可   |
| 最短加工寸法 | 1000mm                                     |
| 負圧荷重   | 7840N/m <sup>2</sup> 、6860N/m <sup>2</sup> |

## 新唐草



## 主要標準部品

|               |               |                      |  |
|---------------|---------------|----------------------|--|
| <p>内付サンパナ</p> | <p>外付サンパナ</p> | <p>雪止め金具 (羽根タイプ)</p> | <p>エプロン面戸</p>                                      |
| <p>ケミカル面戸</p> | <p>吊子</p>     | <p>雪止め金具 (アングル用)</p> | <p>積雪地用止水パッキン</p> <p>EPDM 中空パッキン (14 φ × 200m)</p> |