



小庇に適した汎用タイプ

SKミニルーフ520




SKミニルーフ520の特長

■庇・小型建築物の屋根に最適

ルーデッキ88ではちょっと大きすぎる場合の庇や小型建築物の屋根に適しています。また、端部にリブを入れた事により、ビスの締め付けに耐えるジョイント部の強度を増し、施工効率をアップ致しました。

断面形状

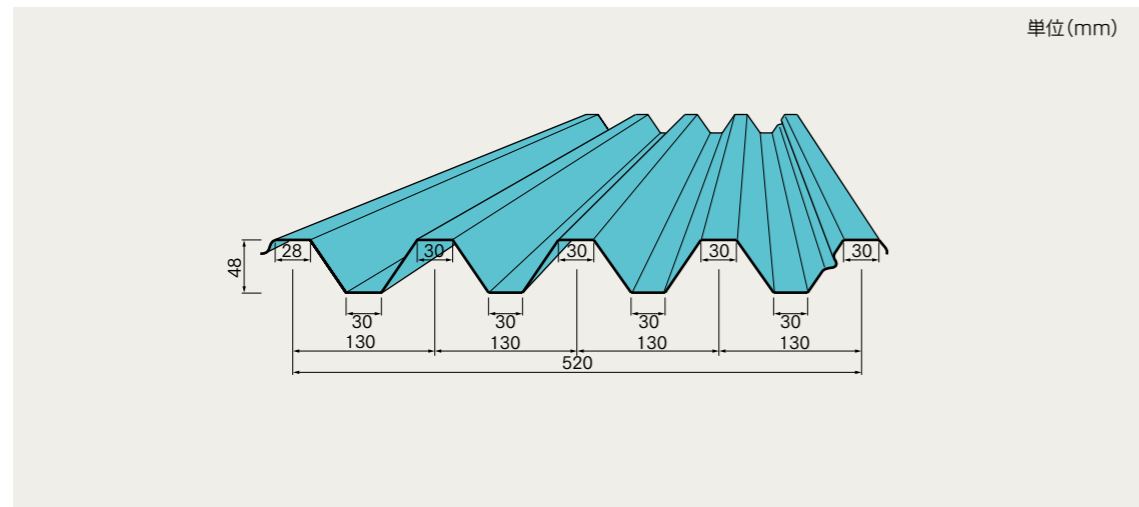

断面性能


板厚(mm)	単位重量	
	N/m	N/m ²
0.5	30.79	59.21
0.6	36.67	70.52
0.8	48.44	93.15

※勾配3/100以上

標準仕様

使用原板幅	762mm		
板厚	0.5mm~0.8mm		
働き幅	520mm		
1m当たり必要なm数	1.92m		
曲率半径	-		
裏貼仕様	715幅	フォームエース 4mmまで	0.8は裏貼不可
		フネンエース 4mmまで	
		スーパーフェルトン 5mmまで	

構成図

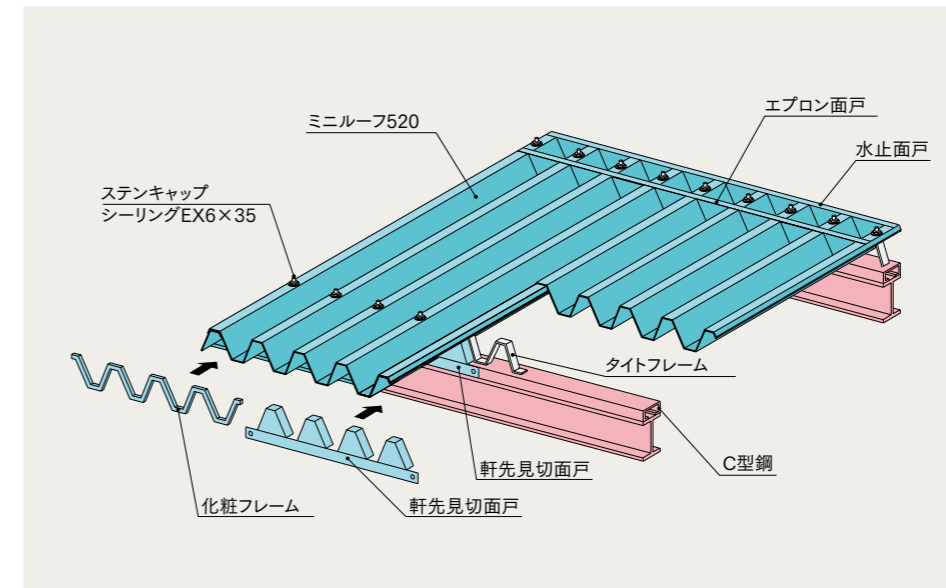

主要標準部品

