

SK一文字葺




SK一文字葺の特長


古来から施工実績のある一文字葺きを縦ハゼにアヤメ加工を施すことにより、縦ハゼからの雨漏りをシャットアウト! また、横ハゼには当社独自のダブルハゼも採用しております。これに加え、長尺工法、吊り子の一体化により施工性をアップできました。



断面形状

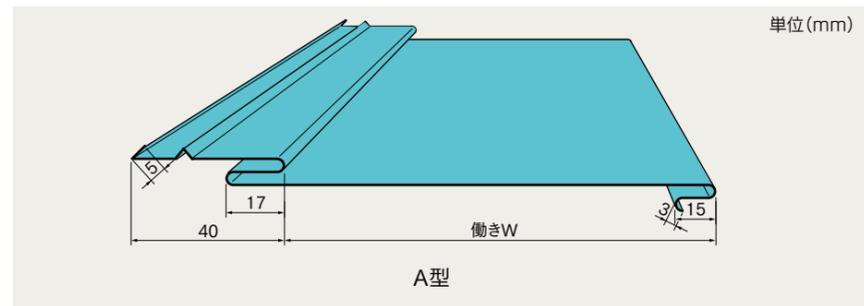

型式

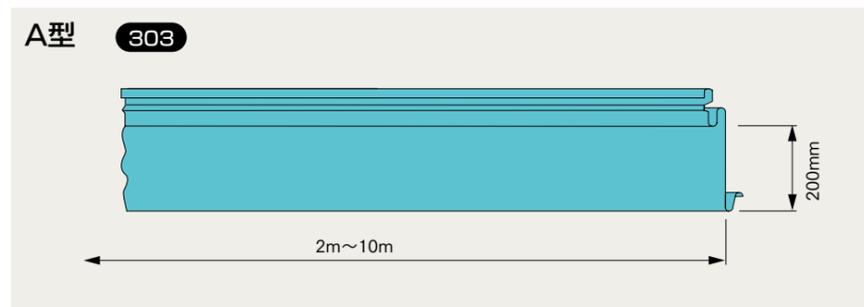


標準仕様


		SK303A		
使用原板幅		914mm/3条		
板厚		0.3mm	0.35mm	0.4mm
自重	N/m	7.65	8.79	9.97
	N/m ²	38.24	43.96	49.85
働き幅		200mm		
1㎡当りの必要m数		5.00m		
見えがかり高さ		11mm		
表面形状		フラット		
屋根勾配		30/100以上(一般地域)		
取付方法		ビス留め		
裏貼仕様		不可		

SK一文字葺屋根標準部品


■雪止金具




D-398 イーグル横葺



D-312 三角横葺



D-396 イーグル横葺DX



ATα



横ジョイントセット



新唐草

