




防水・耐風圧性に優れたスタンダードタイプ SKエバールーフ1型




SKエバールーフ1型の特長


- 1型
働き幅 190mm
一般住宅・中小規模建築の屋根

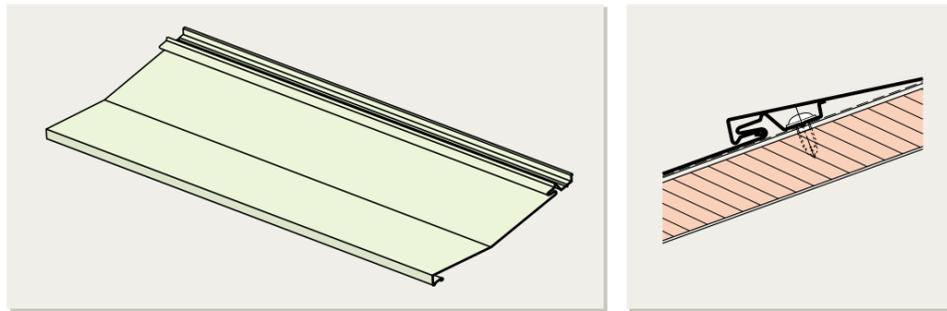

断面形状

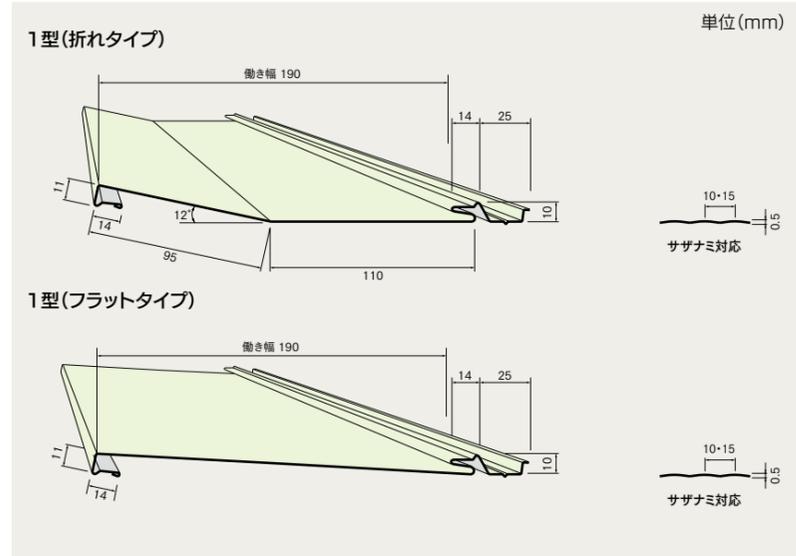

接合部断面図

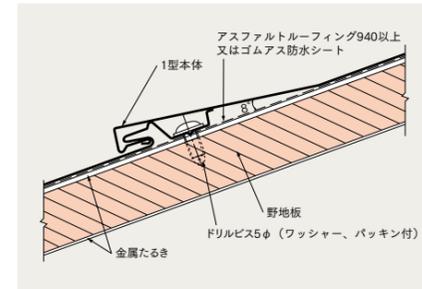


標準仕様

使用原板幅	914mm/3条	
板厚	0.4mm	0.5mm
自重	N/m	9.97
	N/m ²	52.46
働き幅	190mm	
1m当りの必要m数	5.27m	
見えがかり高さ	11mm	
表面形状	腰折れフラット及びサザナミ	
屋根勾配	25/100以上(一般地域)	
取付方法	ビス留め	
裏貼仕様	お問合せ下さい	
耐風圧性能 (負圧載荷)	N/m ²	6370
	試験体に有害な変形は認められなかった	

※風圧性能は(財)日本建築総合試験所におけるデータです。

構成図(けらば付近)

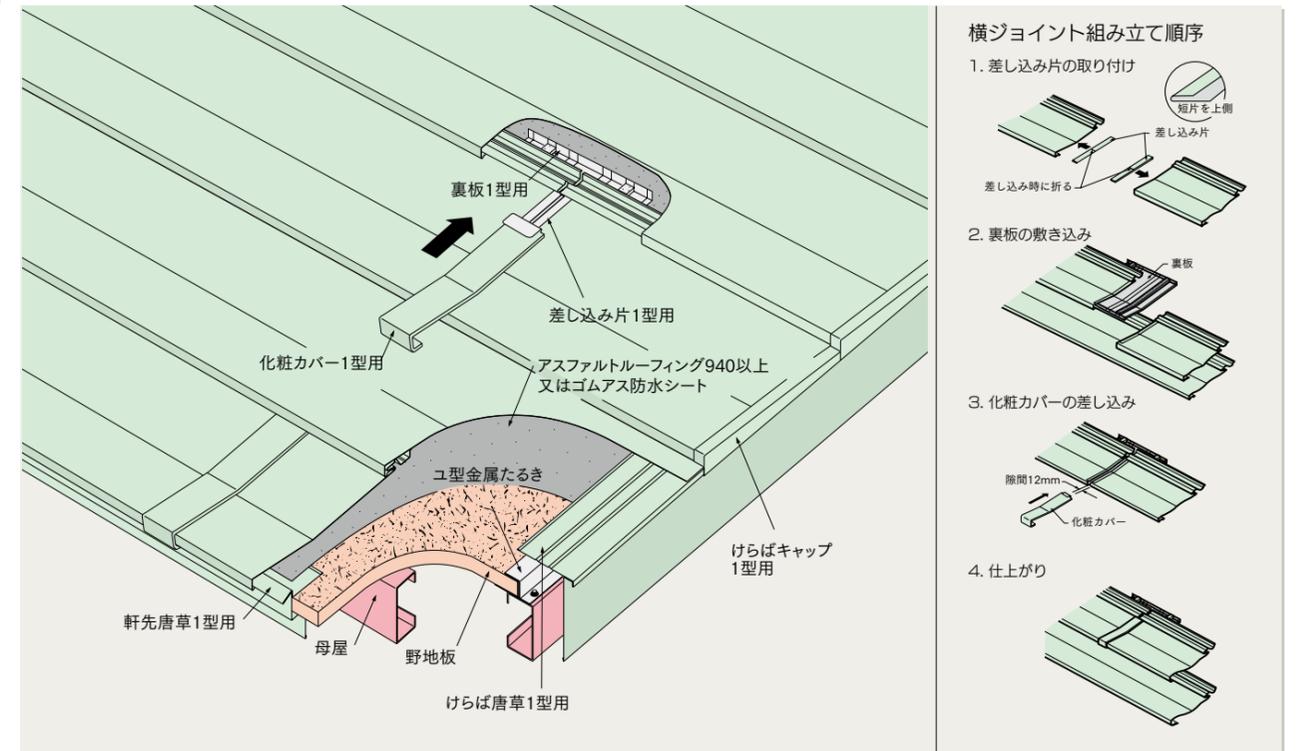

主要標準部品

