



# SK小波付

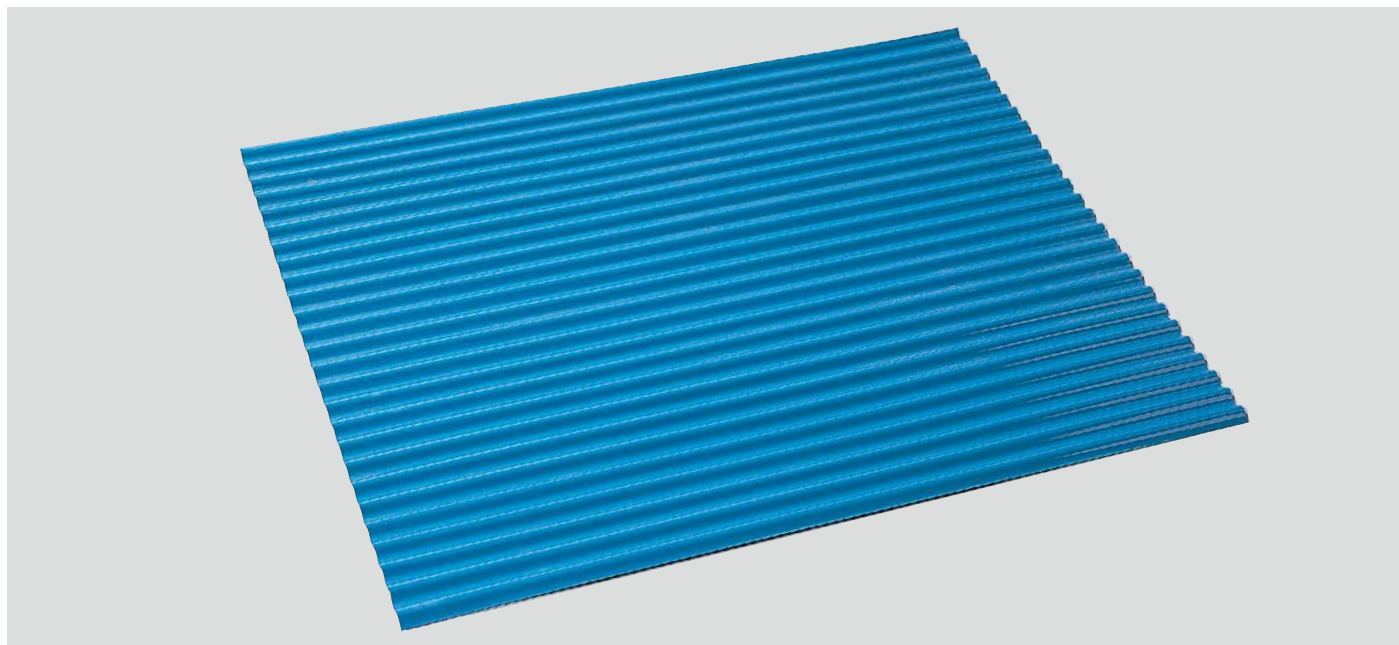

## SK式小波付の特長

従来の小波鉄板に加え、当社独自の成型加工ラインにより働き幅を大きく取り、流れ方向にも運搬可能な限りの長尺成型を可能にすると共に、熱癒着による断熱材もご希望に応じて貼ることができるように致しました。

## 断面形状図

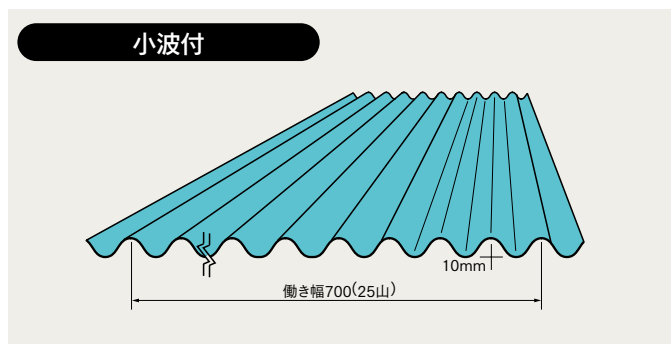

## 標準仕様

### ■小波付

使用原板幅	914mm幅		
板厚	0.3mm	0.35mm	0.4mm
働き幅	700mm		
1㎡当りの必要m数	1.38m		
見えがかり高さ	10mm		
表面形状	フラット(小波形状)		
屋根勾配	5/100以上(一般地域)		
取付方法	釘 フックボルトまたはドリルビス留め(パッキン付)		
裏貼仕様	不可		