





SK K型スパンドレル

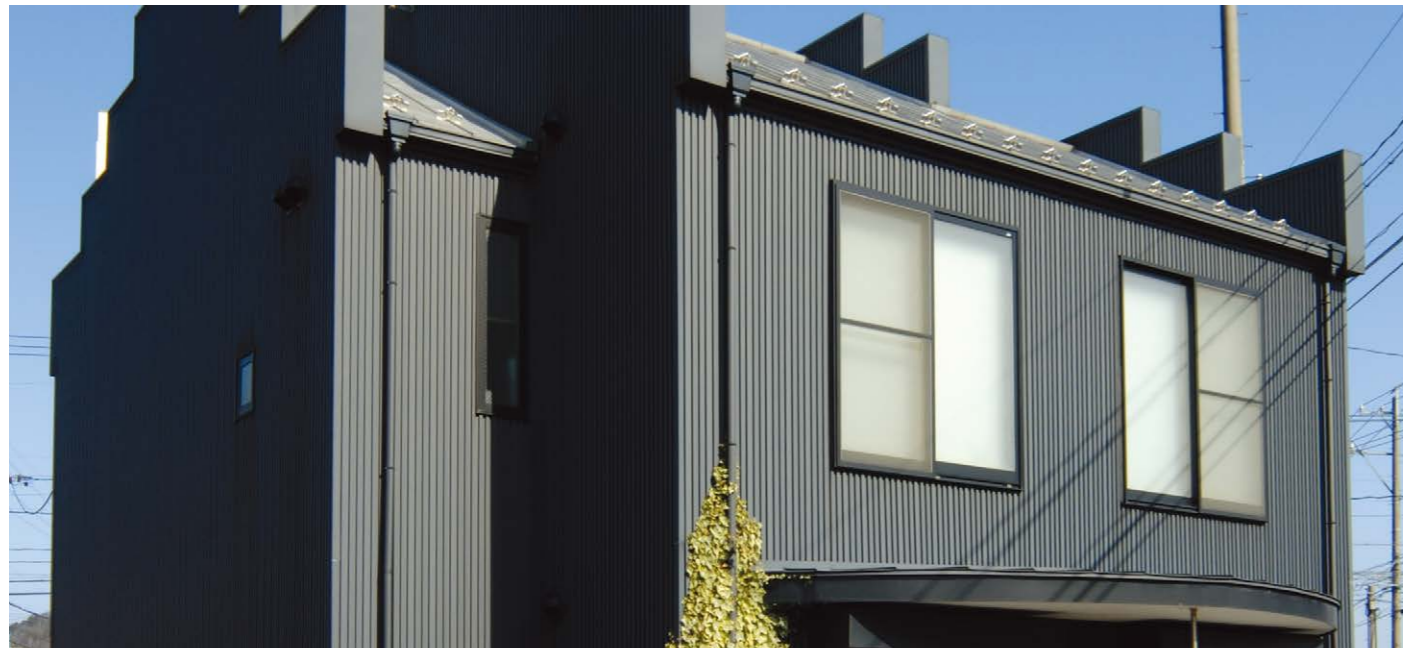

SK K型スパンドレルの特長

K型スパンドレルは定評ある内・外装材として、耐久性、耐候性、耐摩耗性は抜群。用途に応じて様々な種類の色、鋼板などをお選び頂けます。またコストパフォーマンスに優れ、ビル・事務所・倉庫・一般店舗・全国統一店舗・住宅の新築および改装やネオン下地・看板下地・そして地下鉄など駅天井の内装など幅広く御利用いただけます。

断面形状

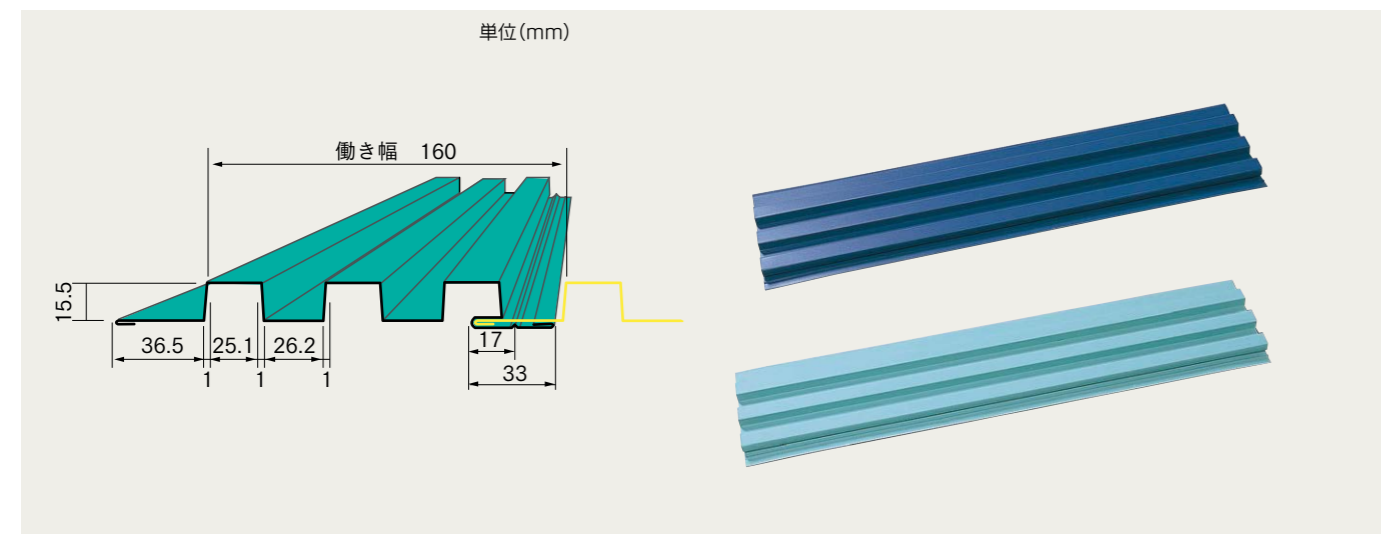

標準仕様

使用原板幅	914mm/3条		
板厚	0.35mm	0.4mm	0.5mm
自重	N/m	5.61	6.36
	N/m ²	54.95	62.31
働き幅	160mm		
1m ² 当りの必要m数	6.25m		
見えがり高さ	15.5mm		
表面形状	フラット		
取付方法	釘又はドリルビス留め		
裏貼仕様	不可		

※銅緑ピッチは弊社営業まで、ご相談ください。

構成図

