

工場・倉庫などの中規模屋根に
SKHルーフ600

SKHルーフ600の特長


■施工が簡単で経済的です。

Hルーフの嵌合システムは、タイトフレームに足で踏み込むだけで、山部両肩が完全に固定できるタイプです。

■強靱性・耐水性

従来のタイトフレーム1カ所固定に対して、Hルーフはタイトフレーム山の左右2カ所で嵌合固定する為、屋根全体の動きを固定します。また、雨漏れや鋼板のサビを誘発するボルト穴やハゼ締めがありません。

断面形状

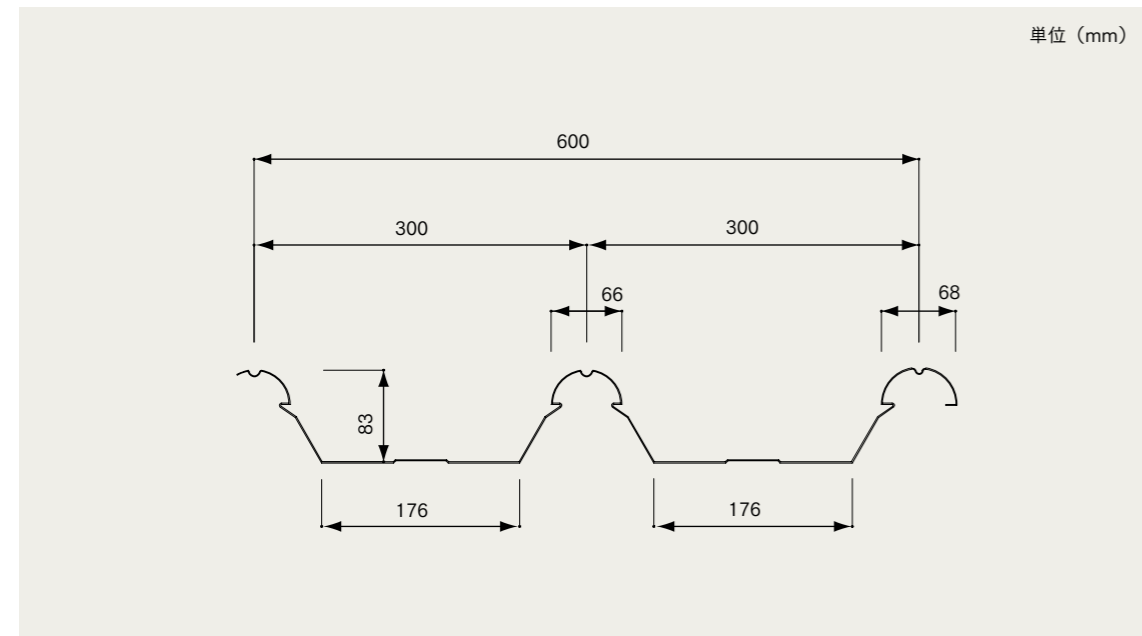

断面性能


板厚(mm)	単位重量		正 圧	
	kg/m	kg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
0.6	4.49	7.48	84.0	15.6
0.8	5.92	9.87	112.0	20.8
1.0	7.36	12.27	140.0	26.0

●断面性能：JISA6514折板曲げ耐力試験により算出した値です。 ●勾配：3/100以上


標準仕様

使用原板幅	914mm
板厚	0.6mm~1.0mm
働き幅	600mm
1m ² 当たり必要なm数	1.67m
曲率半径	R加工半径最小15m
裏貼仕様	870幅
	フォームエース 6mmまで
	フネンエース 6mmまで
	スーパーフェルトン 6mmまで

構成図

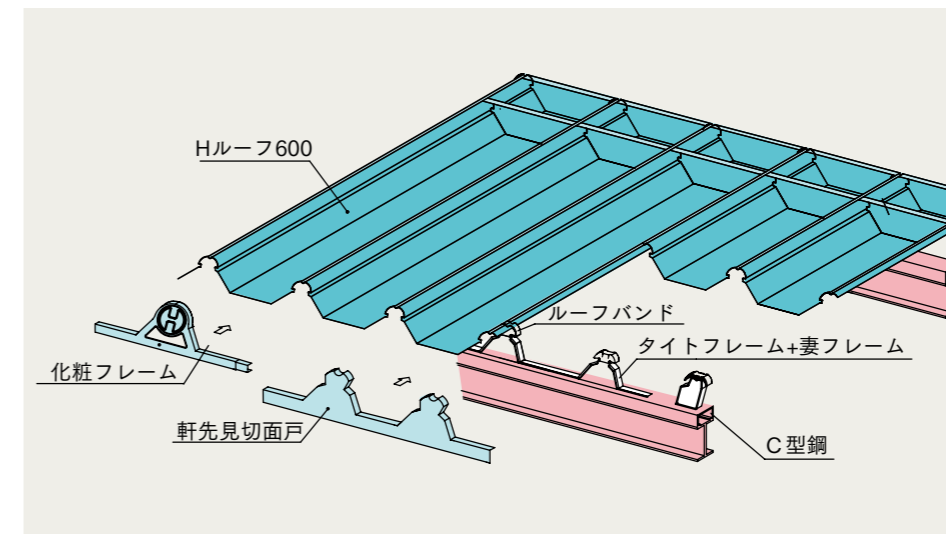

主要標準部品

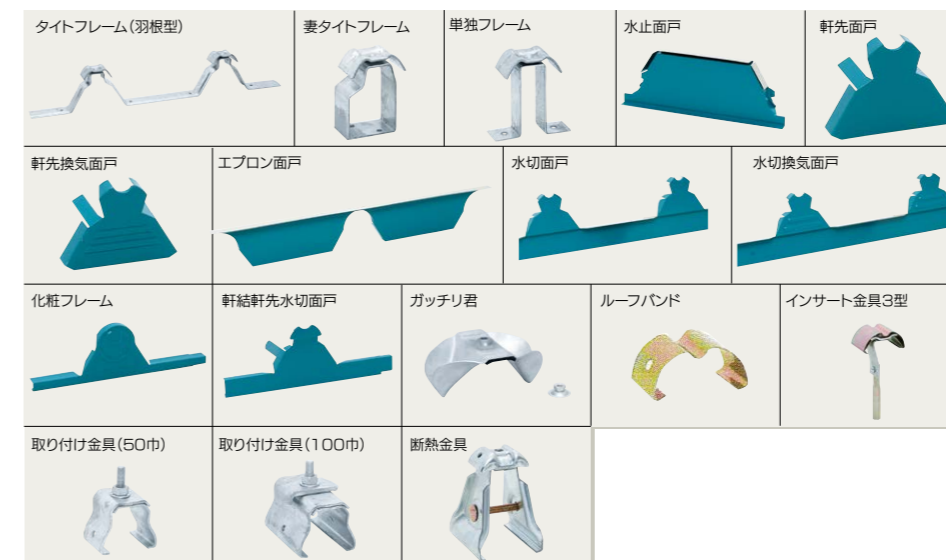

許容梁間

