


SK NEX嵌合瓦棒




NEXT嵌合瓦棒の特長

ワンタッチ式になり施工性が向上された瓦棒葺です。
等圧構造による水密性と耐久性の高さや、多彩な働き幅がアーチ屋根に対応できるのが特長になります。
また、オプションで裏貼りを貼ることも可能です。


断面形状

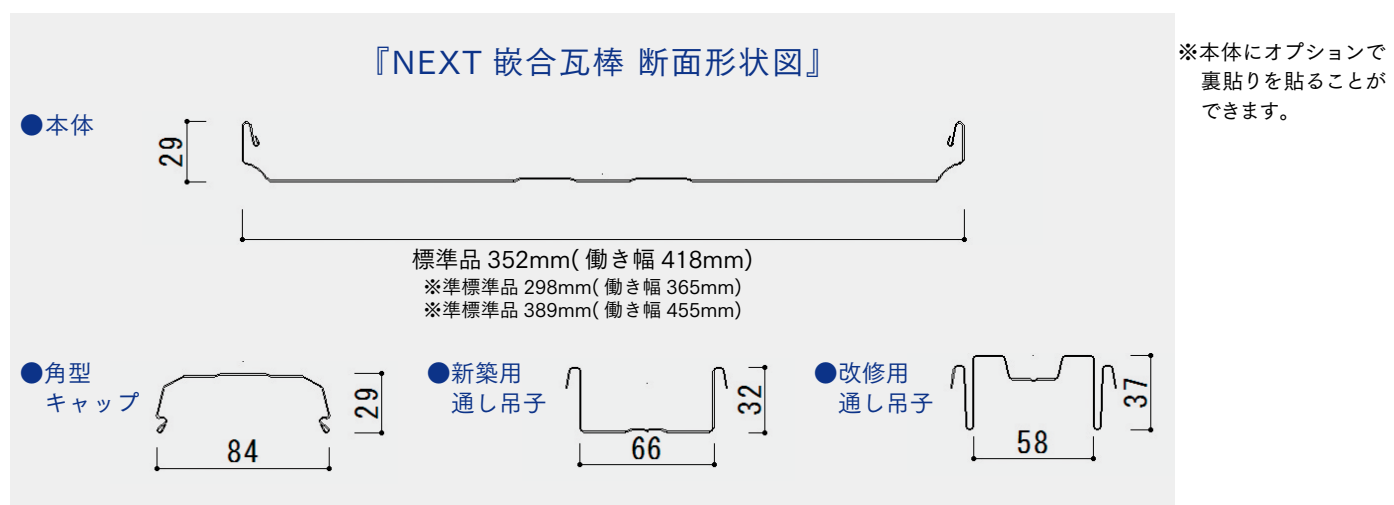

■一般図

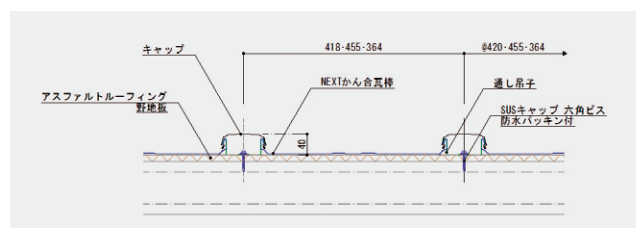

■改修図

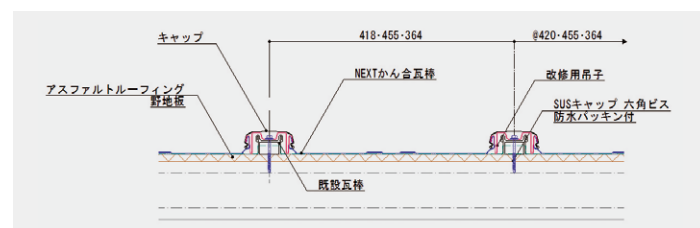

標準仕様

屋根勾配 5/100以上			備考:裏貼り材は本体のみでキャップ、通し吊子にはつきません。 下記()数値は改修吊子の場合					
本体・キャップ	使用材料		通し吊子	裏貼り材(本体のみ) ※オプション	単位重量(Wkg/m ²) 角キャップ・通し吊子含む			曲率半径 418仕様
	板厚	GLカラー			カラーステンレス	418 標準仕様	364 受注生産	
0.5mm	○	○	ガルバリウム鋼板 (素地) 0.5mm	ポリエチレンフォーム 4.0mm貼り	7.24 (8.05)	7.07 (8.63)	7.02 (7.77)	5m以上
0.6mm	○	△			8.32 (9.13)	8.82 (9.75)	8.05 (8.80)	5m以上

※アール成型の場合はリブなし、サザナミ仕様のみとなります。
※アール成型の屋根は418巾のみとなります。
※364巾と455巾は受注生産対応となります。
※上記以外の巾や板厚は別途ご相談ください。

性能一覧

強度性能(負圧)	8,000N/m ² (許容荷重)	母屋距離@606 板厚0.5mm
水密性能	平均圧力差:1,600N/m ² 漏水なし (上限値:2,350N/m ² 、下限値850N/m ² 、噴霧量4L/m ² min)	換算風速:51.6m/s

標準部品

