


SKミニルーフ520

断面形状

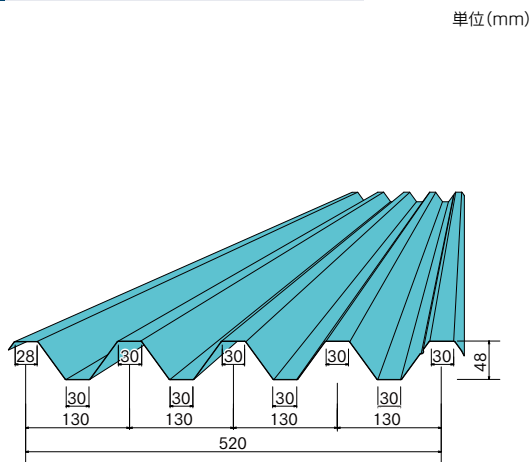


断面性能

板厚 (mm)	単位重量	
	N/m	N/m ²
0.5	30.79	59.21
0.6	36.67	70.52
0.8	48.44	93.15


標準仕様

使用原板幅	762mm	
板厚	0.5mm~0.8mm	
働き幅	520mm	
1m ² 当たり必要なm数	1.92m	
曲率半径	-	
屋根勾配	3/100 以上	
最短加工寸法	1100mm	
裏貼仕様	715幅	フォームエース 4mmまで
		フネンエース 4mmまで
		ガラス繊維系裏貼5.0mmまで
		0.8は裏貼不可

主要標準部品

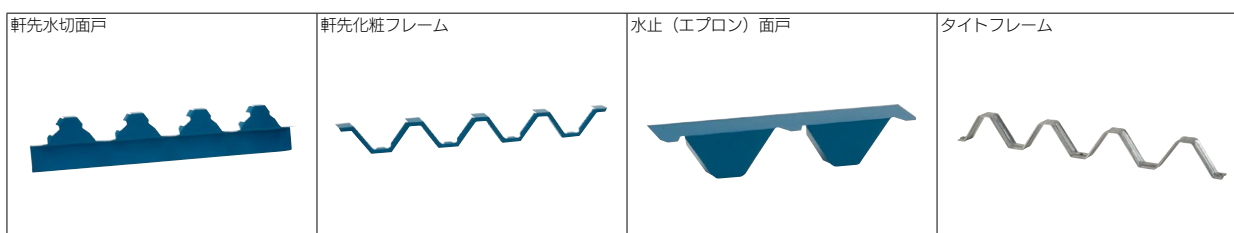

構成図

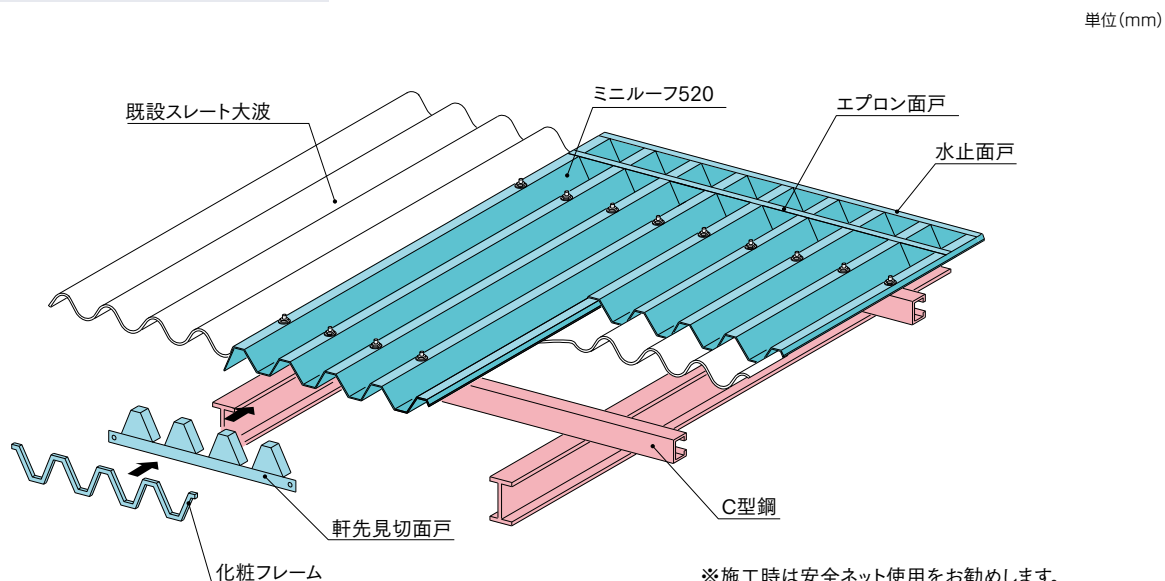

※施工時は安全ネット使用をお勧めします。
 ※スレート大波の改修にもご使用いただけます。