


# SK NEXT嵌合瓦棒

## 断面形状

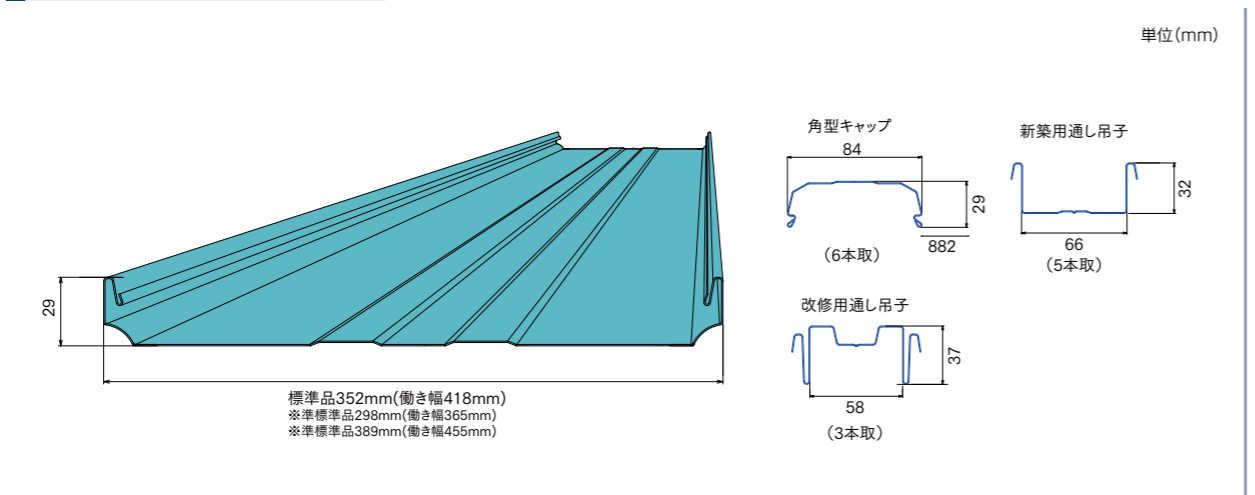


## 標準仕様


板厚	0.5mm	0.6mm
働き幅	418mm (365mm、455mmも可)	
曲率半径	5m以上	
屋根勾配	5/100 以上	
ビス留めピッチ	606 以下	
最短加工寸法	1000mm	
裏貼仕様	フォームエース 4.0mm貼り (本体のみ手貼り対応)	

※アール成型の場合はリブなし、サザナミ仕様のみとなります。  
 ※アール成型の屋根は418巾のみとなります。  
 ※364巾と455巾は受注生産対応となります。  
 ※左記以外の巾や板厚は別途ご相談ください。

## 主要標準部品

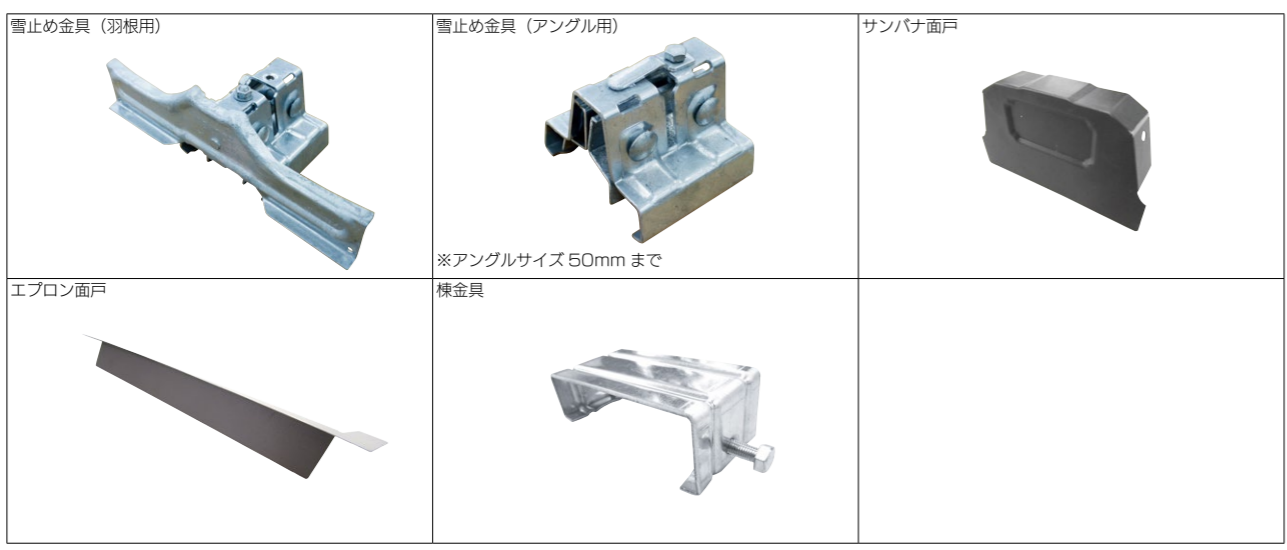

## 断面形状

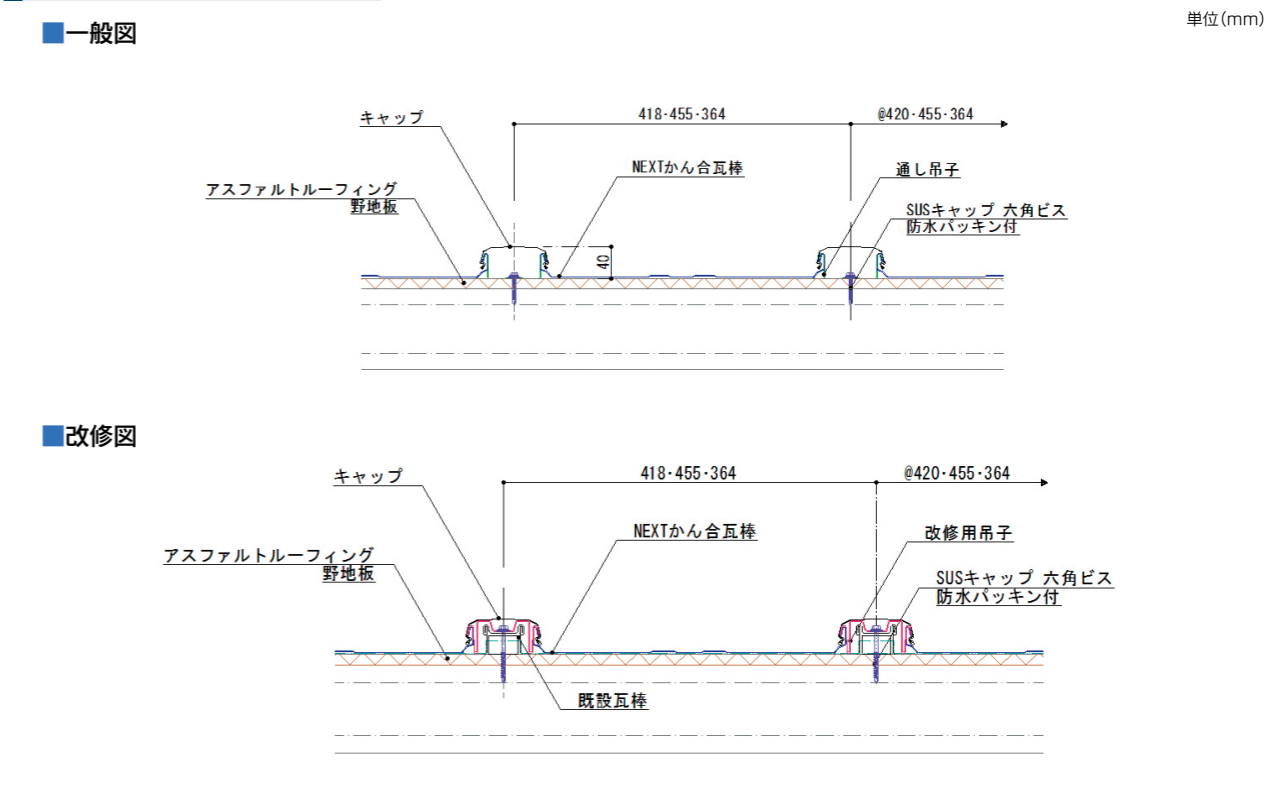

## 性能一覧

強度性能(負圧)	8,000N/m <sup>2</sup> (許容荷重)	母屋距離@606 板厚0.5mm
水密性能	平均圧力差:1,600N/m <sup>2</sup> 漏水なし	換算風速:51.6m/s
	(上限値:2,350N/m <sup>2</sup> 、下限値850N/m <sup>2</sup> 、噴霧量4L/m <sup>2</sup> min)	



- 屋根材
- ハゼ式折板
- 重ね式折板
- 特殊工法
- 勘合式折板
- 横葺
- 縦葺
- 壁材
- コーナー役物
- 技術資料